人と環境への「やさしさ」を追求し、さらなる進化を遂げたその機能と操作性。洗練を極めたシャープなフォルム。

IPビジネスフォン「Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus SERIES」は
NTT東日本が提供する光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA（エース）／オフィスタイプ」に対応。
多彩な機能・人にやさしい操作性とともに、通話・通信コスト削減を実現するソリューション、
さらに万全のサポートプランまで、貴社のビジネスニーズをフルサポートいたします。

Netcommunity SYSTEM
αNXⅡ Plus type L ＋ FLET'S 光NEXT ＋ ひかり電話 オフィスA エース ＋ オフィスまるごとサポート

「人と環境にやさしい操作性」と「経済性」にこだわった多彩な機能。

P3 視認性・操作性の向上にこだわったスリム・シャープなデザイン。
■多機能電話機

P4 操作性重視のジャストサイズボディに最新の無線技術を凝縮。
■DECTコードレス電話機

P5 社内外のコミュニケーションをさらに円滑にする多彩な機能。
■音声メールストレージ／音声メール機能／留守番電話機能／転送機能

P7 スマートフォン通話環境、低利用時間帯における経済性をとことん追求。
■スマートフォンの内線端末化／eco機能

P9 スマートフォンレベルの操作性導入で映像コミュニケーション能力をさらに強化。
■メディアIP電話機／簡易受付／カメラドアホン／テレビ電話

P11 万が一のときも安心のバックアップ機能、そして電話とパソコンが連動した業務の効率化を実現。
■設定データお預かり機能／ソフトフォン・CTI機能

P13 通話コスト削減、そして電話＆パソコン環境のトラブルを解消するお勧めソリューション。
■ひかり電話オフィスA（エース）／オフィスまるごとサポート

光IP電話サービス

ひかり電話 オフィスA エース

拠点間通話でその威力を発揮。
選べる料金プランで通話料の削減を実現するソリューション。*

*通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

本社ー支店間（複数）での音声通話料が
何人が何回かけても、何時間でも、NTT東日本エリアなら、

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」（インターネット接続サービス）もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus SERIESは「ビジネスイーサ ワイド」ではご利用いただけません。また、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。◎本サービスのご利用には、月額利用料が必要です。◎本サービスのご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。

*1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話（基本プランのみ）」（いずれも電話サービス）を含める場合は、別途、グループ通話定額（有料）の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 *2 本サービスを同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料（NTT東日本の営業エリア内）が無料となります。

加入電話への音声通話料が、

＜プラン1＞なら、
県内通話/3分 6円*3
県間通話/3分 10円*3

＜プラン2＞なら、
全国一律/3分 8円*3

*3 加入電話、INSネット、ひかり電話（電話サービス）への通話料です。**携帯電話への通話などについては通話料が異なります。**「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通信料については料金が異なります。◎「県内」「県間」の区分は、一般の行政区分と異なる場合があります。

視認性・操作性の向上にこだわった
スリム・シャープなデザイン。

■IP多機能電話機（36ボタンタイプ）

「ひかり電話オフィスA（エース）／
オフィスタイプ」対応
（いずれも電話サービス）

詳しくはP13

POINT ご存知ですか？回線数の目安

同時接続する回線数は「チャネル」と表記されます。お客さまの業種・業態にもよりますが、一般的に、従業員数の3分の1程度は必要といわれています。ピーク時に使われる数を考慮し、ご利用状況に応じてお選びください。

多機能電話機

4インチ大型可動ディスプレイ

4インチ大型ディスプレイにホワイト・バックライト搭載。ディスプレイは無段階チルトアップ設計なので、見やすい角度に調節できます。

無段階チルトアップ設計
最大45°

液晶の高精細化

文字を構成するドットを細かくすることで、複雑な漢字も鮮明に表示。着信時に表示される相手の名前や電話帳の文字がはっきりと読み取れます。

※IP多機能電話機のみ対応。

弊社従来機



αNXⅡ Plus

電話帳機能

会社の電話番号、携帯電話番号など、1件につき4つの電話番号が登録可能。また、大きなガイド表示で検索しやすくなりました。

1件につき4つまで電話番号を登録可能

弊社従来機

αNXⅡ Plus

上下左右キー

機能の選択や電話帳の検索が簡単にできます。

選べる着せ替えパネル（オプション）

オフィスのイメージや、お好みに合わせて本体のカラーとパネルのカラーを組み合わせて選ぶことができます。

各パーツそれぞれ3色から選べる

操作性重視のジャストサイズボディに最新の無線技術を凝縮。

DECTコードレス電話機

DECT方式

従来のコードレス電話機はその他の無線LAN機器と、電波帯域が相互干渉することで、音質や操作への影響がありましたが、DECT方式の採用により音質・操作感が向上、盗聴などの危険性も低減します。

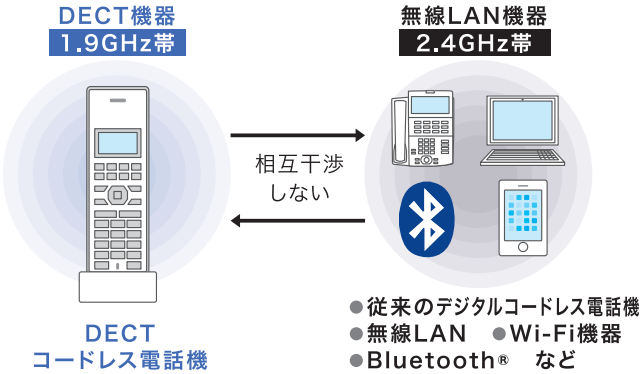

防水機能

飲食店や工場など水を使用することが多く、水濡れしやすい環境でも「防水機能」搭載なので安心です。

※生活防水です（IPX4相当）。
※画像はイメージです。

利用しやすい本体サイズ

高いデザイン性を保ちつつもアナログコードレス電話機と同等の本体サイズなので、首と肩に挟み込んでの通話など、通話中も作業がしやすくなりました。

アンテナレス

アンテナを端末内に内蔵したことにより、アンテナが折れる心配もなく、シャープなデザインを実現しました。

非接触充電

充電端子が無い、置くだけで充電できる「非接触充電」なので「端子と接点がずれて充電ができていなかった」ということがありません。

充電端子が
無いので
置くだけで
充電できる。

α 社内外のコミュニケーションをさらに円滑にする多彩な機能。

音声メール機能で電話対応を効率化する

音声メールストレージ　ネットワーク上で広域における音声データ共有が実現　別途オプション

外出中にかかってきた電話をデータ化。録音データをクラウド上に保存できます。
録音データはスマートフォンやパソコンで再生することができます。

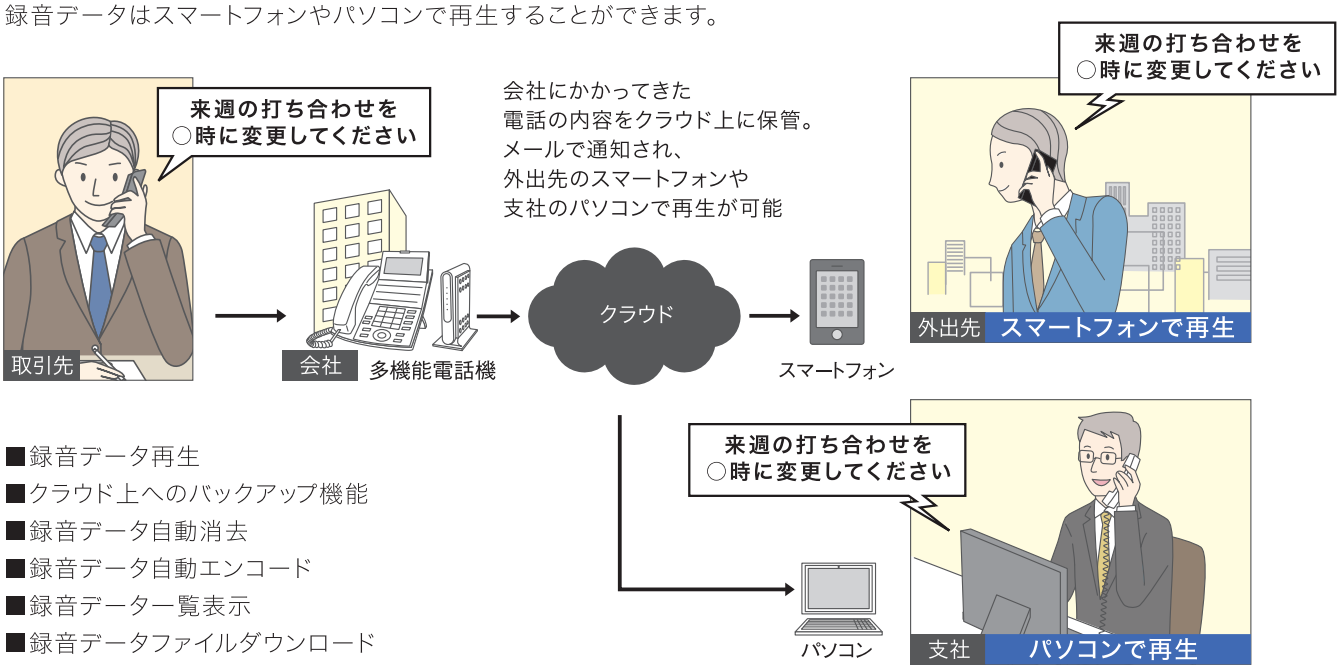

■録音データ再生
■クラウド上へのバックアップ機能
■録音データ自動消去
■録音データ自動エンコード
■録音データ一覧表示
■録音データファイルダウンロード

●こんなお客さまにおすすめです

●録音内容を長期間とっておきたい　●どこにいても録音内容を聞きたい（確認したい）

※録音データのクラウド上への反映タイミングは、設定によります。
※「WEBアドレス帳ボックス（音声ストレージ）」のご利用により、最大約1,000時間の録音データ保存が可能です。また、クラウドサービスをご利用いただくと、より長時間の保存が可能となります。

音声メール機能　外出中の電話を録音＆再生　別途オプション

外出中にかかってきた電話を録音できます。録音後は担当者へ自動的に通知。
リモート操作で録音内容がすぐに再生できます。

外出先でも迅速な対応が可能

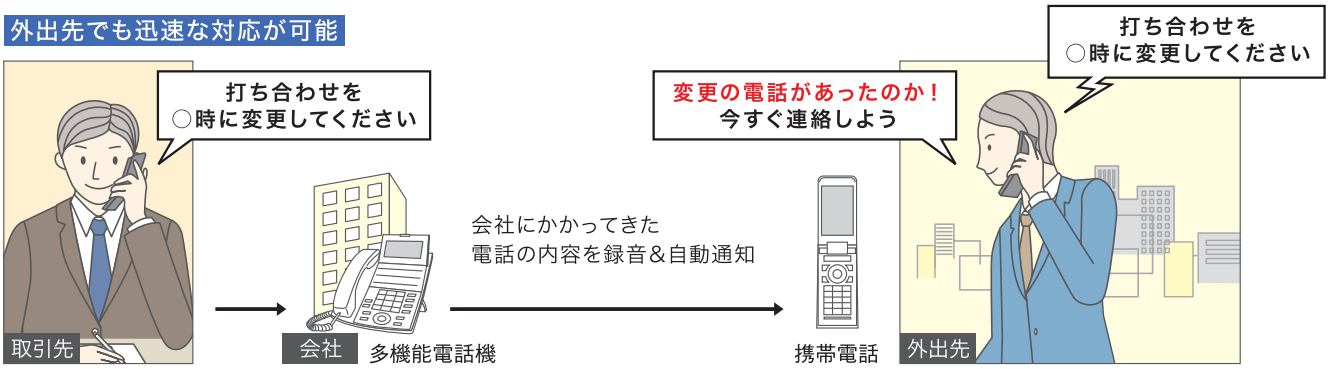

●こんなお客さまにおすすめです

●日中、社内にいることが少ない　●伝言をメモした用紙の、記述ミスやデスクでの散乱をなくしたい　●スピーディに情報伝達したい

※録音時間は、実際の使用環境によって変化します。

留守番電話機能　不在時の自動音声対応/メッセージの録音&再生　別途オプション

不在時に「自動音声ガイダンス」を流し、お客さまのメッセージを録音・再生。携帯電話から確認することもできます。

電話対応の質を向上

●こんなお客さまにおすすめです

- 不在時に電話が鳴りっぱなしになっている
- 留守番電話の録音を携帯電話へ転送したい

転送機能　4つの転送モードで電話の対応・取次を効率化

- ■無条件転送
- ■応答後転送
- ■順次転送
- ■電話帳グループ別転送

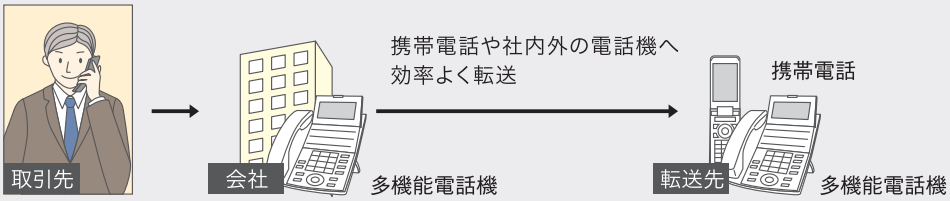

●こんなお客さまにおすすめです

- 担当者が外出していて留守になることが多い
- 「ボイスワープ」を利用している

※主装置から携帯電話などへの転送にかかる通話料金は、主装置を利用されている方の負担となります。

POINT 「コールバック機能」と「ひかり電話オフィスA(エース)」などで携帯電話の通話料金が削減可能。

事前に登録してある携帯電話から会社へワンコールすると、会社側のワンプッシュ操作でコールバックします。さらに、あらかじめ電話番号をグループ登録しておくことで、社外から会社を中継して相手先と通話することも可能になります(中継発信機能)。

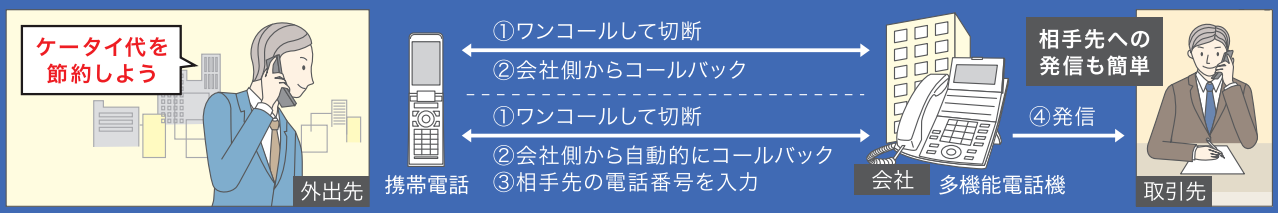

※アナログ回線ではご利用できません。 ※中継発信機能を利用して外線へ転送する場合、1つの転送につき2回線(2チャネル)必要になります。
※通話料は2回線(2チャネル)分必要になります。

POINT セールスなどの迷惑電話を防止する着信拒否機能。

※別途「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要になります。 ※メッセージ送出中の通話料金は、着信を拒否する相手(電話をかけてきた相手)に課金されます。

POINT 音声ガイダンスで取次や受付業務を効率化するIVR機能。

※別途オプションが必要になります。

αスマートフォン通話環境、低利用時間帯における経済性をとことん

スマートフォンの内線端末化で通話コストを削減する

スマートフォンの内線端末化 社内、社外を問わずスマートフォンを内線端末として利用可能 別途オプション

スマートフォンから会社への通話が内線通話としてでき、通話料が無料になります。
取引先への通話は「ひかり電話」の料金8円/3分で通話することができます。

会社への通話は内線通話感覚の無料

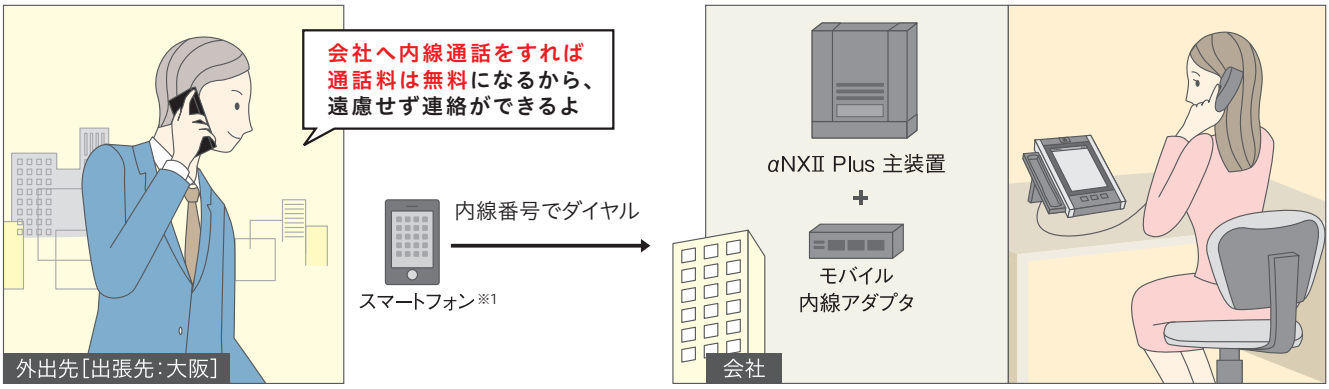

取引先への通話は「ひかり電話」の通話料8円/3分

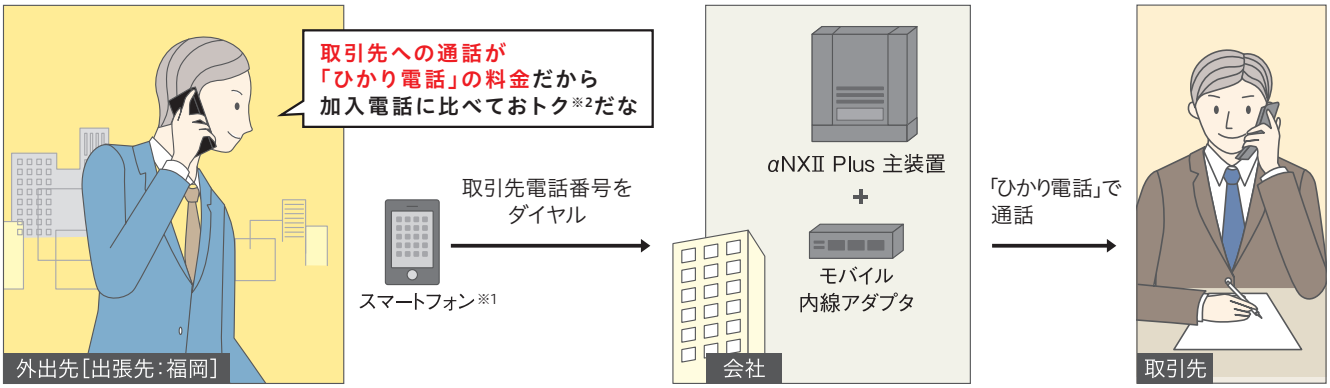

※1 定額制の料金プランでは無い場合は、別途パケット通話料が発生します。
※2 通話時間の短い場合や割引サービスの加入状況によっては、お得にならない場合があります。

社外でも、スムーズなコミュニケーションが可能

■社内、社外を問わず、内線番号で受発信できるので、スムーズな業務連絡が可能です。
■オフィスで受けた電話を、外出先のスマートフォンにそのまま転送可能です。

内線端末化でコストの効率化が可能

■スマートフォンのパケット定額サービスを利用することで、内線通話コストの固定化が可能です。
■オフィスのαNXⅡ Plusを経由して「ひかり電話」による外線発信が可能です。

内線収容	発信（外線/内線）	着信（外線/内線）	保　留	保留転送	圏外転送	コールバック発信

■[スマートフォン内線端末化]ご利用イメージ

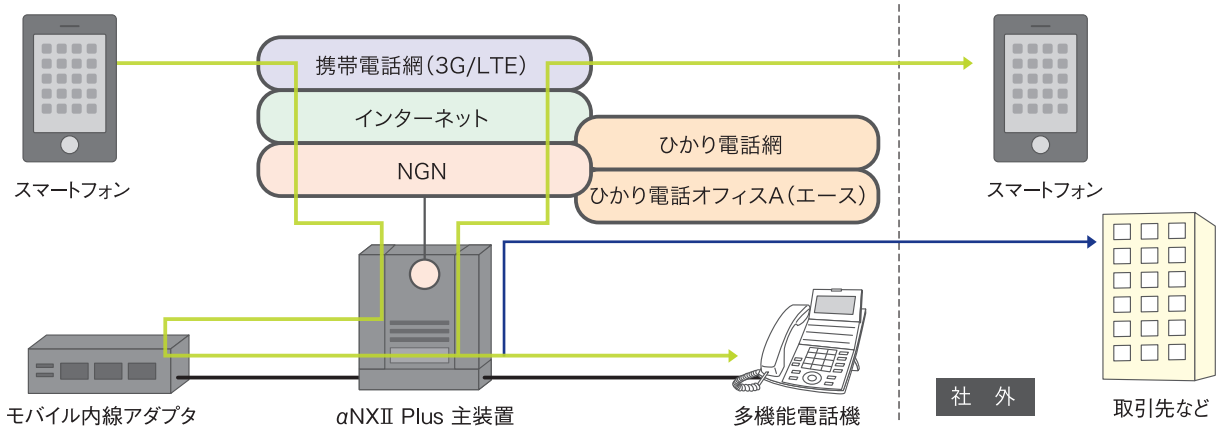

●こんなお客さまにおすすめです

●外出先でスマートフォンを利用することが多い ●スマートフォンの通話料金を削減したい ●内線コードレスとスマートフォンを一本化したい

※別途、「フレッツ光」と「ひかり電話オフィスA(エース)」のご契約が必要です。※別途、パケット通信料がかかります。定額制の料金プランでない場合はパケット通信料が発生いたします。※スマートフォンの機種、およびOSバージョンによっては、各種機能や音声品質等に一部制約がある場合がありますのでご了承ください。※接続環境によってはご利用できない場合があります。※内線ユニット等のオプションが必要な場合があります。※インターネットサービスプロバイダ等が提供する、インターネット接続サービスのご契約が別途必要です。※スマートフォン用のアプリケーションのダウンロードおよびインストールが必要です。※モバイル内線アダプタを経由して、緊急通報番号(110、118、119)への発信はできません。

コスト&環境に配慮した新機能

eco機能 営業時間帯によってビジネスフォンの消費電力を自動的に低減

業務終了後やお昼時など、電話がかかってくる可能性が低い時間帯の着信応答等の機能を停止できます。
機能を停止させることにより端末の消費電力を下げることでコスト削減に貢献します。

■ご利用イメージ

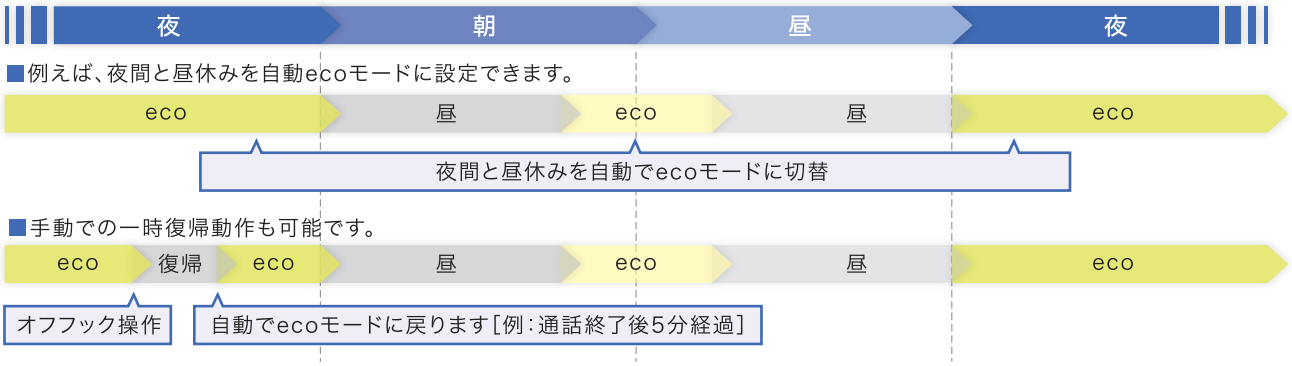

●こんなお客さまにおすすめです

●勤務時間に合わせて消費電力を削減したい

スマートフォンレベルの操作性導入で
映像コミュニケーション能力をさらに強化。

メディアIP電話機

大型ディスプレイ&カメラ搭載

映像を大きく鮮明に映し出すディスプレイ。また、内蔵カメラの画素数は300万画素なので、高品質なテレビ電話を実現します。

インターネットが利用可能*

Webブラウザを搭載しているので、手軽にインターネットの利用や、メールの送受信ができます。
従来機では利用できなかったWebアドレス帳の閲覧も可能になり、プレゼンス表示やクリック発信も可能です。

Webサイトの閲覧が可能

Webアドレス帳の閲覧が可能

プレゼンス表示やクリック発信も可能

*インターネットをご利用いただくためには、別途インターネットプロバイダとのご契約が必要になります。*Webサイトによっては、正しく表示されない場合があります。*画面はイメージです。

スマートフォンに近い操作感のタッチパネル

大画面のタッチパネルでスマートフォンに近い操作感を実現。どなたでも簡単に操作できるので、テレビ電話はもちろん、簡易受付などにもご利用いただけます。
また、発着信履歴の表示などもスマートフォンに近い、見やすい一覧表示を採用しました。

Android OS搭載

Android OSの搭載により、機器のメンテナンス再起動が不要になりました。また、アプリによる更なる機能拡張が可能です。

※Google Playは使用不可。
※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

テレビ電話で受付業務をスムーズに

簡易受付　メディアIP電話機で手軽に実現

7インチの大型タッチパネルで、簡単な操作で内線呼び出しができます。受付画面の会社名、部署名などのカスタマイズが可能です。専用のソフトやパソコンは不要なので、低コストでの導入が可能です。

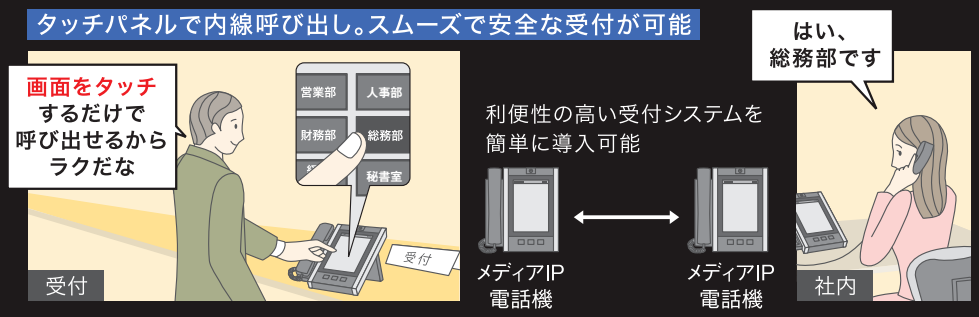

●こんなお客さまにおすすめです

- 来訪者の受付を一つの部署で行っている
- 受付用電話をダイヤルボタン操作（単体電話等）で行っている
- 新たに受付用電話機の導入を考えている
- 受付担当の人件費を削減したい

カメラドアホン　来訪者の映像を確認・転送

別途オプション

入口に設置してあるカラーカメラドアホンで撮影された来訪者の姿が確認できます。不在時には携帯電話など*に転送し、外出先から対応することも可能です。

*ご利用の携帯電話によっては、転送できない場合があります。
携帯電話へは音声のみの転送となります。

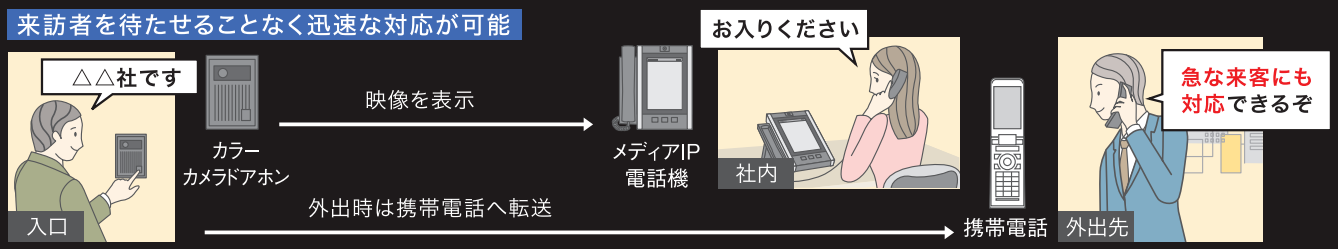

●こんなお客さまにおすすめです

- 入口とデスクが離れた場所にある
- 少人数のオフィスで、来客対応を効率化したい

映像で遠隔地とのコミュニケーションを円滑に

テレビ電話　お互いの顔を見ながら通話できる

メディアIP電話機で簡単にテレビ電話ができます。高画質のカラー表示で、相手側の様子を鮮明に、正確に把握できます。

●こんなお客さまにおすすめです

- 出張での会議が多い
- お互いの顔を見ながら通話したい

※相手先にTV電話等、画像を確認できるシステムが必要です。

◎テレビ電話の通話料金は、加入電話への一般音声通話3分8円と異なります。※「フレッツ 光ネクスト」（インターネット接続サービス）でご利用の「ひかり電話オフィスA（エース）」（光IP電話サービス）は、「Bフレッツ」（インターネット接続サービス）でご利用の「ひかり電話オフィスタイプ」とテレビ電話接続ができません。音声通話のみの接続となります。　※広帯域のテレビ電話をご利用になるには、対応機器が必要です。　※着信側が、「ひかり電話ビジネスタイプ」の専用番号帯から継続使用している番号の場合で、NTT東日本とNTT西日本間で「テレビ電話」を利用する場合は、一部制限があります。詳しくは販売担当者などへお問い合わせください。「ひかり電話ビジネスタイプ」専用番号帯については以下のURLにてご確認ください。NTT東日本エリアの番号：http://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s008.html　NTT西日本エリアの番号：http://www.ntt-west.co.jp/tariff/html/wb11s008.html ※「フレッツ 光ネクスト」でご利用の「ひかり電話オフィスタイプ」で平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合、「テレビ電話」をお使いいただくには、別途お申し込みが必要です。

万が一のときも安心のバックアップ機能、そして電話とパソコン

万が一のときも安心のバックアップ機能「設定データお預かり機能」

お客さまがご利用の内線番号の設定や電話帳などのシステムに登録したデータを自動（定期的）もしくは、手動にてバックアップをとる「設定データお預かり機能」で、万が一システムデータを消失するようなトラブルでも迅速な復旧が可能です。

■システム情報自動アップロード機能

■特番操作または定期的にシステムデータをバックアップします（システム情報自動アップロード機能）。

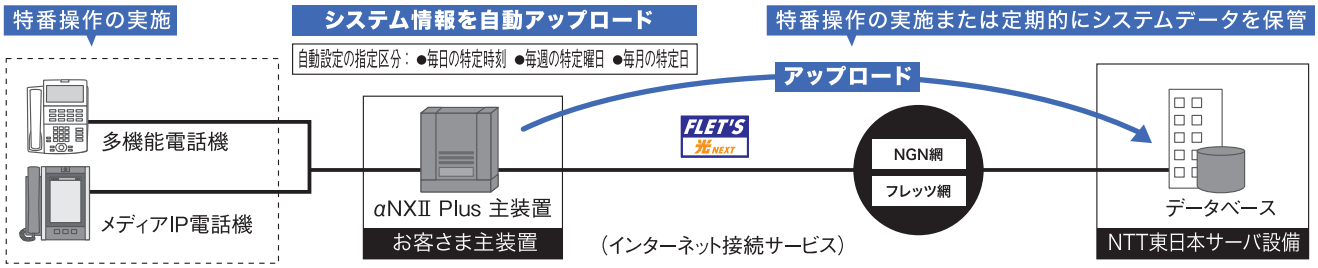

注意事項 ○主装置の構成変更（電話機、ユニット増設、減設）やシステムデータの変更を行った場合は、システム情報アップロードを実行する必要があります。○システムアップロードにおいて、保守対象機器は同一のLANに接続されている必要があります。○本機能は、対象機器に接続される「フレッツ光」（インターネット接続サービス）の1セッションを利用いたします。○NTT西日本エリアでのご利用はできません。○お預かり可能な設定データは、対象機器のシステムデータ（電話帳等の対象機器の主装置に保存されるデータを含む）に限ります。内線電話機等に登録された録音内容やSDカード等の外部記録媒体に保存されているデータは、お預かりすることはできません。○本機能は、NTT東日本が提供する「フレッツ光」が対象です。○本機能を利用するには、対象機器と「フレッツ光」の回線終端装置（ONU等）が直接接続されている必要がございます。接続構成により、本機能の提供ができない場合がございます。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

電話とパソコンを連動させて業務を効率化

■ソフトフォン（αNXⅡ Plus専用）

■テレビ電話やテレビ電話会議が利用できます。
■パソコン上のメモを通信相手と共有できます（内線のみ）。
■ビジュアル電話帳で写真を確認してから発信できます。

ソフトフォン設置例

ソフトフォン画面イメージ

※パソコンはイメージです。 ※ソフトフォンを利用する場合はUSBカメラ、ヘッドセットなどが必要になります。 ※接続構成により、一部機能に制限がでる場合があります。 ※ご利用のPCスペックにより、一部機能に制限があります。

■CTI（Computer Telephony Integration）機能

■パソコンで電話帳や発信履歴の確認と発信・転送ができます。
■着信と同時にパソコンで相手先の情報が表示できます。

※対応するCTIソフトについては、販売担当者までお問い合わせください。

事業所間通話とデータ通信の定額化でコスト削減

事業所間で接続できる「フレッツ・VPN ワイド」なら、コストを抑えてセキュアなネットワーク環境を構築できます。また、事業所間は「内線番号」で通話可能。通信コストの削減にもつながります。

「フレッツ・VPN ワイド」ならではのメリットで事業所間のコミュニケーションを円滑化

■高セキュリティなネットワークでファイル共有を実現

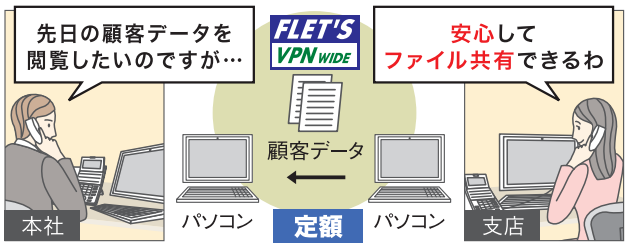

フレッツ・VPN ワイド月額利用料 1,800円～／1事業所

■事業所間通話※1も内線電話として利用可能 ※1 別途オプションが必要になります。

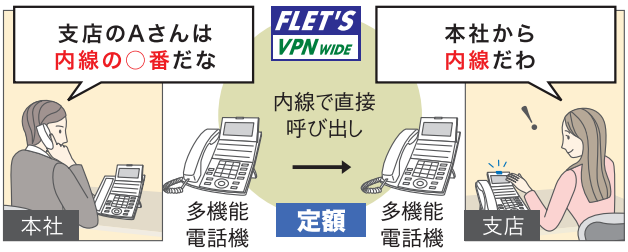

※VPN管理者およびVPN参加者はフレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNいずれかのご契約が必要です（別途、契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト（プライオ10、プライオ1、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、マンション・ギガラインタイプ）ではご利用できません。（「VPN管理者」とは、VPN開設お申し込みを行ったVPN契約者を指します。また、VPN管理者以外のVPNに参加するVPN契約者は、「VPN参加者」です。） また、センタ回線接続サービス、東西接続サービス、サポートオプションについては、VPN管理者ごとのお申し込み、ご請求となります。

幅広い分野のシステム構築をサポート

■ホテルシステム

客室の利用状態など、ホテル内の情報を一元管理してスピーディな対応を実現します。

■フロントサービス

ワンタッチで客室状態を設定
チェックイン・チェックアウトボタン

客室の状態がひと目でわかる
ホテルコンソール
客室呼び出しや外線転送も可能



客室の通話料金を自動精算
通話料金管理
プリントアウトも可能　※写真はイメージです。

フロントからリモート設定が可能
モーニングコール設定

パソコンで客室を一括管理
ホテル管理装置
フロントメッセージ設定も可能

■バックオフィス

フロント不在時も迅速に対応できる
ディジタルコードレス電話機

■客室サービス

シンプル操作の客室電話機

- フロントメッセージを知らせる表示ランプ
- ワンプッシュでつながるフロントボタン
- お客さまごとご自身でモーニングコールが設定可能

■システムイメージ

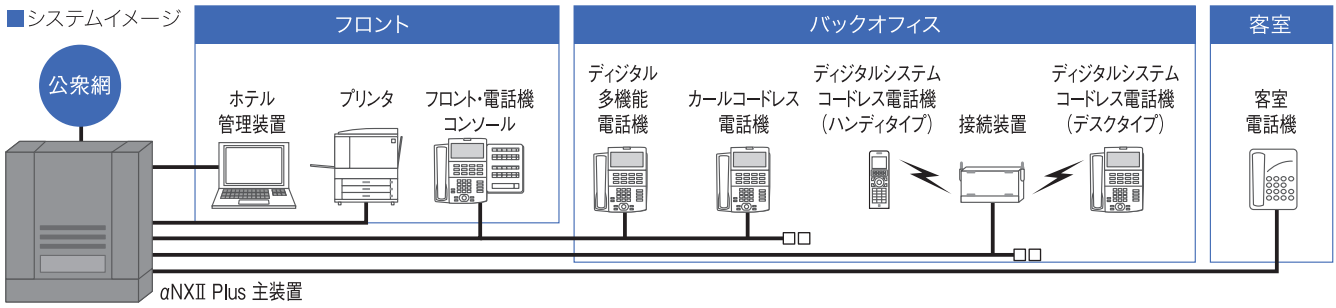

■ナースコールシステム

院内の情報を効率的に管理・活用し、安心のコミュニケーション環境を実現します。

■αNXⅡ Plus type Lなら、病院内のネットワークを支える「ナースコールシステム」との接続が可能になります。
■ネットワークを一本化することによって、ビジネスフォンならではの多彩なサービスが利用できるようになります。

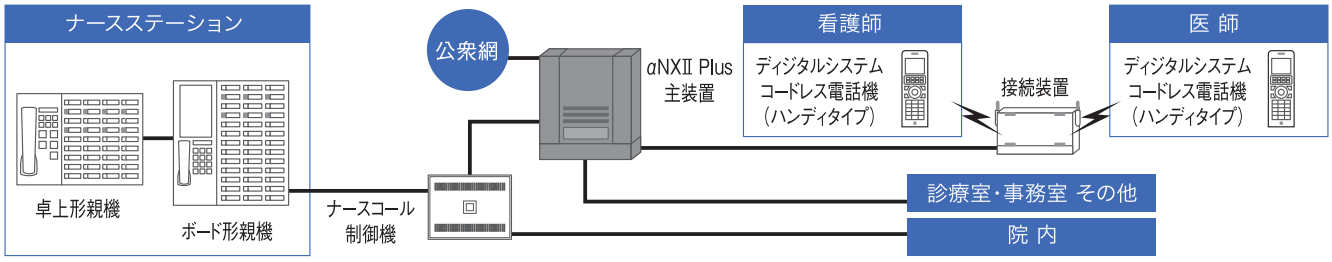

通話コスト削減、そして電話＆パソコン環境のトラブルを解消

NTT東日本ならインターネット接続サービス「フレッツ 光ネクスト」や「Bフレッツ」から、
光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA（エース）／オフィスタイプ」さらにサポートサービス「オフィスまるごとサポート」

アクセス回線 *	光IP電話サービス
FLET'S 光NEXT	ひかり電話 オフィスA（エース） / ひかり電話 オフィスタイプ

*NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。
インターネットのご利用には別途プロバイダとの契約が必要です（別途月額利用料などがかかります）。

ひかり電話オフィスA（エース）

拠点間通話でその威力を発揮。選べる料金プランで通話料の削減を実現するソリューション。

NTT東日本エリアのひかり電話サービス間なら、同一契約者グループ内の通話料が 0円

※ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話（基本プランのみ）」を含める場合は、別途、グループ通話定額（有料）の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 ※「ひかり電話オフィスA（エース）」を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料（NTT東日本の営業エリア内）が無料となります。

加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料が選べる

プラン1
県内通話 6円/3分*1
県間通話 10円/3分*1

プラン2
全国一律 8円/3分*1

*1 携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通話料については料金が異なります。
※「県内」「県間」の区分は、一般の行政区域とは異なる場合があります。

■標準機能で使える便利なサービス

- ナンバー・ディスプレイ*2
- ボイスワープ
- ナンバー・リクエスト
- 迷惑電話おことわりサービス

■一般加入電話と同等水準の使い勝手

- いままでお使いの電話番号がそのまま*3*4
- 一般加入電話相当の音声品質
- 110番/119番*5やナビダイヤル*6もOK
- 代表・ダイヤルイン機能も利用可能

ひかり電話オフィスA（エース）月額基本料 ※別途、初期費用（工事費等）がかかります。

1チャネル・1番号 1,100円～*7

*2 「ナンバー・ディスプレイ」のご利用には、「ナンバー・ディスプレイ」対応電話機が必要です。 *3 一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。 *4 着信側が、「ひかり電話ビジネスタイプ」の専用番号帯から継続使用している番号の場合で、NTT東日本とNTT西日本間で「テレビ電話」「高音質電話」「データコネクト」を利用する場合は、一部制限があります。詳しくは販売担当者などへお問い合わせください。「ひかり電話ビジネスタイプ」専用番号帯については以下のURLにてご確認ください。NTT東日本エリアの番号:http://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s008.html　NTT西日本エリアの番号:http://www.ntt-west.co.jp/tariff/html/wb11s008.html
*5 停電時は、緊急通報を含めて通話ができません（ひかり電話停電対応機器などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります）。また114（お話し中調べ）など、一部かけられない場合があります。 *6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。 *7 「ひかり電話オフィスA（エース）」のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、Netcommunity SYSTEM αNXII Plus SERIESは「ビジネスイーサ ワイド」ではご利用いただけません。また、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。 ※「ひかり電話オフィスA（エース）」のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。
〈ユニバーサルサービス料について〉1電話番号ごとにユニバーサルサービス料2円／月が必要となります。（平成27年7月現在）ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用（番号単価）と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更に合わせて見直します。

するお勧めソリューション。

まで1度にまとめてお申し込みいただけます。

Netcommunity SYSTEM
αNXⅡ Plus SERIES

IP対応ビジネスフォン

Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus type S type M type L

サポートサービス

オフィスまるごとサポート

オフィスまるごとサポート

オフィスのIT環境における様々な「困った！」に「電話」で、「遠隔」で、「訪問」できめ細かく対応させていただきます。

ビジネスホンサポート　αNXⅡPlusの操作方法・トラブル復旧・故障修理に対応したサービスです。

ポイント

1. 修理中の業務も安心。**代替機もご用意！さらに何度でもご利用可能！**
2. 雷やお客様の扱い不良による故障などの**特異故障にも対応！**
3. 故障の場合は**《当日》**駆けつけます！（平日9～17時受付分）

基本メニュー	サポート内容		主装置タイプ	S	M	L
	故障修理	トラブル復旧支援	料金（月額）	3,000円	4,500円	9,500円

オプションメニュー	サポート内容	電話機（A）	電話機（B）	定期点検	定期点検加算※	内線設定サポート
	料金（月額）	300円/台	500円/台	1,500円/電話機1～5台まで	500円/電話機6台目以降5台ごと	500円/1主装置ごと

※サポート対象の電話機などの合計が6台目以降5台ごとに加算。

ITサポート　パソコンを始めとするIT機器の操作説明、設定支援、トラブル復旧支援などに対応したサービスです。

電話でサポート
ITの専門家がパソコン、ネットワーク機器、ソフトウェア、複合機の取扱方法や設定、トラブル等のお困りごとをサポートします。

リモートサポートでサポート
専門のオペレータがリモートサポートツールでお客様のパソコンを遠隔で操作し、対応します。

訪問でサポート
技術者が訪問し、故障切り分けを実施します。また、自社他社製品を問わずパソコン等IT機器の操作、設定、トラブル復旧等を支援します。

サポートが必要なパソコン台数	プラン・ミニ　ライト	プラン・ミニ	プラン1	プラン2	プラン3	プラン4	追　加
	～3台	～3台	～5台	～10台	～15台	～20台	21台～（100台まで）
料金（月額）	1,000円	3,600円	6,000円	11,000円	15,000円	18,000円	800円/台（追加加算）

※訪問でのサポートの際は、別途作業料金が発生する場合がございます。詳細価格は営業担当者へお問い合わせ下さい。

オフィスまるごとサポート セット料金 *1月額利用料例　ITサポート　プラン・ミニ+ビジネスホンサポート（主装置Lタイプ）の場合

初期費用不要 ITサポート プラン・ミニ 3,600円/月～ ⊕ 初期費用不要 ビジネスホンサポート 9,500円/月～ ＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ月額利用料

オフィスまるごとサポート セット料金 12,000円/月～ ＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ月額利用料

月額1,100円おトク！ ※ITサポート　プラン・ミニとセットの場合。

◎ITサポートのプランによっては割引額が異なります。詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。
◎ITサポートご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。詳しくはお問い合わせください。

リースまとめてメニュー
リースまとめてメニューをご契約いただくと、リース契約とオフィスまるごとサポートの契約が同時に可能となり、毎月のリース料金と一緒にお支払いいただけます。*2 詳しくは販売担当者へお問い合わせください。 ※リースまとめてメニューはNTTファイナンス（株）との契約となります。

*1「ビジネスホンサポート　基本メニュー」と「ITサポート　基本メニュー」の両方をご契約いただいた場合。ただし、それぞれの契約については、同一名義・同一設置場所である必要があります。 *2 リース契約においてビジネスホンサポート（保守サービス）契約後、ITサポートを個別にお申し込みの場合は月額料金の割引適用の対象となりません。 ◎本サービスの有効期間は利用開始日から起算して1年間とします。契約完了の日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の申し出がない場合かつ補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）の在庫が担保できる場合、本契約は期間満了の日の翌日から更に1年間これを延長するものとし、その後もまた同様とします。 ◎費用は、お客さまのご利用条件により異なります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。 ◎本サービスは、お客さまからのお問い合わせ（故障申告含む）を遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。 ◎本サービスのご契約は、本サービスに係る「フレッツ光」と同一名義のご契約に限らせていただきます。 ◎Windows、Windows Vista、Windows XP、Excel、Word、Access、PowerPoint、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows® Operating Systemです。

お客さまのニーズ・規模に対応可能な優れた拡張性。

Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus type L システムイメージ

αNXⅡ Plusシリーズなら内線のフルIP化に対応しているので、既存のLANとの統合も可能です。

αNXⅡ Plusシリーズの配線方式について

- バス配線▶1本の配線に多数の電話機など*を配置する配線方式。
- スター配線▶1本の配線に1つの電話機などを配置する配線方式。
- LAN配線▶LANケーブルによる配線方式。

◎ご利用の形態に合わせて配線方式をお選びいただけます。
◎配線方式によってご利用いただけない機器があります。*最大10台まで

ひかり電話オフィスA(エース) ひかり電話オフィスタイプ
(光IP電話サービス)

アクセス回線 *2
FLET'S 光NEXT
(インターネット接続サービス)

フレッツVPN *1

回線終端装置

イーサネット/ATM/専用線サービス
ISDN回線
アナログ回線
ホテルシステム ・ホテル管理装置・外部保留音源・音声ページング
ナースコールシステム ・ボード形親機・ナースコール制御機

【ひかり電話オフィスA(エース)／オフィスタイプについて】※「ひかり電話オフィスA(エース)」のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。なお、Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus SERIESは「ビジネスイーサ ワイド」ではご利用いただけません。また、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。※「ひかり電話オフィスタイプ」のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。
【ひかり電話オフィスA(エース)対応機器について】※「ひかり電話オフィスA(エース)」のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。
【ひかり電話オフィスタイプ対応機器について】※「ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタ」または、本サービスに対応したブロードバンドルータユニットなどを収容したビジネスフォンが必要です。

*1 ご利用可能なフレッツVPNサービスについては、販売担当者までお問い合わせください。 *2 フレッツVPNのアクセス回線は、「フレッツ・ADSL」、「フレッツ・ISDN」にも対応しております。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

[増設主装置2台装着時]
[増設主装置5台装着時]
[基本]

Netcommunity SYSTEM
αNXⅡ Plus type L
[主装置タイプ]

Netcommunity SYSTEM
αNXⅡ Plus type L
[サーバタイプ]
※IP多機能電話機のみ対応。

Netcommunity SYSTEM
αNXⅡ Plus type L
レガシーGW主装置

セットでおすすめ

音声メール

フルバックアップ電源装置
停電時などに電源供給して一定時間通話を確保します。

ビルディングブロック方式
お客さまのシステム規模に合わせて主装置を増設することが可能なビルディングブロック方式を採用。お客さまに最適なシステムの提供と十分な拡張性を実現します。

αバス/スター配線

ハンズフリーセット
ディジタル多機能電話機
(18ボタンタイプ)
[標準/アナログ停電/ISDN停電]

αバス/スター配線

構内スピーカ
音声ドアホン

イーサネットLAN

アナログインタフェース

NTT東日本複合機
(OFISTARシリーズ)

イーサネットLAN

給電HUB

WEBアドレス帳
ボックス

ハンズフリーセット
IP多機能電話機
(18ボタンタイプ)
[標準]

ネットセキュリティサービス フレッツ・ウイルスクリア

オフィスのインターネットに関するセキュリティ対策はおまかせください。

フレッツ光月額利用料+400円/月[パソコン3台まで*] | 契約更新の手続き不要 | 専用ツールで運用・管理が簡単

*4台目以降は、1台150円/月。※「フレッツ・ウイルスクリア」のご利用には、「フレッツ光」もしくは「フレッツ・ADSL」のご契約が必要です(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。※パソコンのOSなど、ご利用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。※「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」では「フレッツ・ウイルスクリアv6」での提供となります。※「フレッツ・ウイルスクリア」の初期費用は不要です(「フレッツ光」もしくは「フレッツ・ADSL」の初期費用が必要です)。

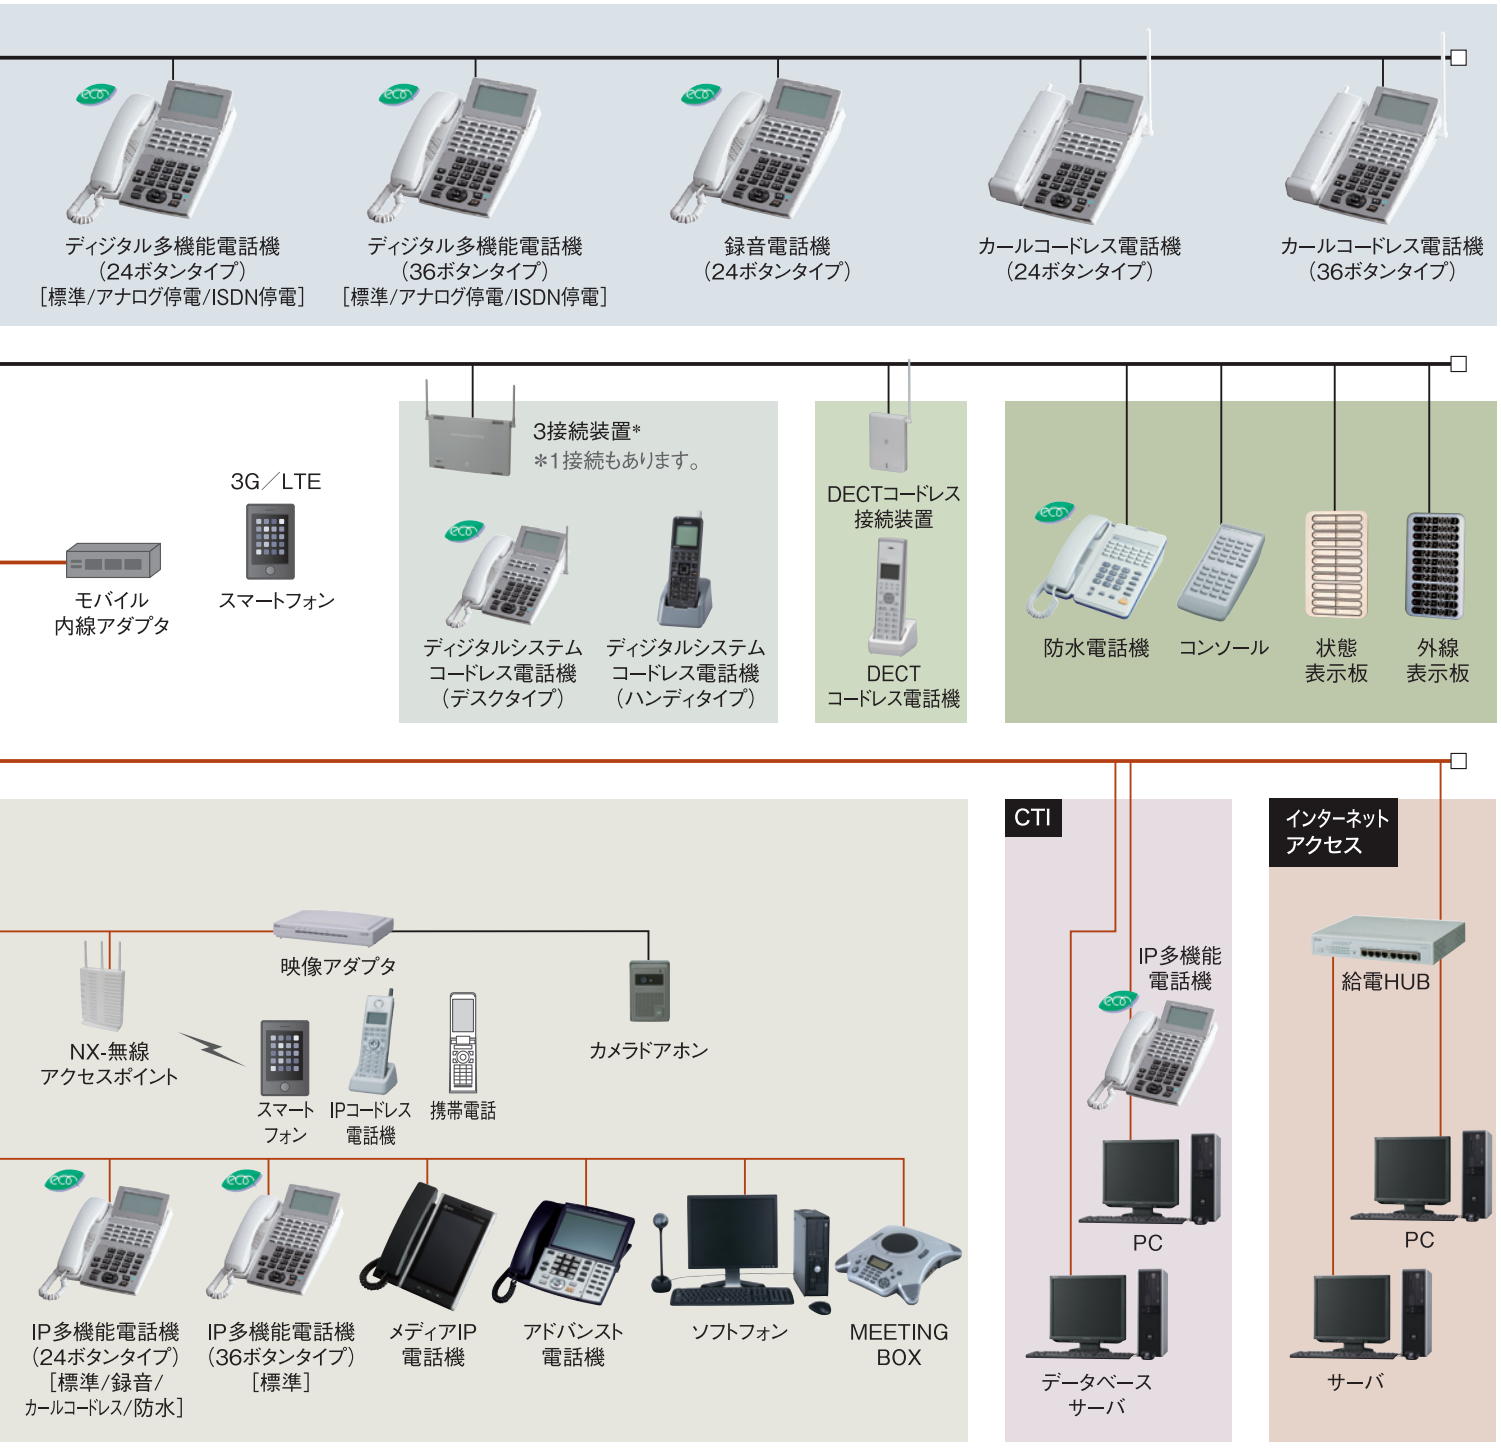

環境基準ラベル「ダイナミックエコマーク」について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「〈追補版〉通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満たした製品をダイナミックエコマーク認定商品と位置づけます。

＜環境に配慮した素材の採用＞●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。●焼却時にダイオキシン発生の恐れがあるPVC（ポリ塩化ビニル）、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン系難燃剤の製品への使用を抑制します。●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料（ポリスチレン等）、推奨金属材料を使用します。●取扱説明書などに使用する紙は再生紙を使用し、印刷インキは、オゾン層破壊物質などの含有禁止物質を含まないものを使用します。 ＜リサイクルしやすい設計＞●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品を表示します。＜環境に配慮した梱包材＞●発泡スチロールの使用量を削減します。 ＜省エネルギー＞●省エネルギーを考慮した設計を行います。●国際エネルギースタープログラム対象製品は、これに準じた設計を行います。

※「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。

■サービス機能一覧

発信機能
- 個別形外線発信
- 索線形外線発信
- PBX形外線発信
- 外線群指定発信
- EK発信
- 内線個別信号呼出
- 内線個別音声呼出
- 信号/音声呼出切替
- 内線代表呼出
- 音声ページング
- ダイレクトコール
- 内線ホットライン
- クリアコール
- 話中呼出
- 発信自動捕捉
- オンフック発信
- プリセレクション
- ワンタッチオンフックダイヤル
- プリセットダイヤル
- 追加ダイヤル
- 自動ポーズ挿入
- リダイヤル
- ワンタッチダイヤル
- 共通電話帳
- 個別電話帳
- 簡易自動再発信
- 発信番号全桁変換
- 発信対地規制
- 特番自動追加
- ネットワーク設定
- 料金不明呼発信
- メンバーズネット発信
- PBX・CES発信
- マイライン/マイラインプラス
- 事業者識別番号自動付与
- 着サブアドレス指定発信
- 発番号通知
- VoIPキャリア選択発信
- VoIPキャリア迂回ダイヤル
- VoIPキャリア迂回発信
- 発信回線規制

着信・応答機能
- 外線着信方式
- 放送着信
- 発番号ダイヤルイン
- 網番号ダイヤルイン
- I内線への発番号通知
- 着番号ダイヤルイン
- 着サブアドレスダイヤルイン
- 内線着番号ダイヤルイン
- i・ナンバー着信
- DIL着信
- 付加番号ダイヤルイン
- 外線/内線放送着信
- 話中着信
- 着信拒否
- 任意回線応答
- 着信自動応答
- 代理応答
- 着信音識別
- 着信即時表示
- 長周期鳴動
- 着信鳴動指定
- 着信音色切替
- 着信音量調節
- 高音量着信
- 着信未応答通知
- 話中転送
- 不在着信転送
- 内線ハンズフリー応答
- 転送電話
- 自動着信記録
- 無鳴動着信
- 放送信号呼出
- 内線への着信前情報通知
- G2/G3FAX着信
- 緊急番号呼返し着信
- 着信回線規制
- 非通知着信拒否

通話機能
- 送話カット
- スピーカ受話
- ハンズフリー通話
- ヘッドセット通話
- 受話音量調節
- 口頭招集会議
- ダイヤル招集会議
- 通話モニタ
- 通話割込
- 長時間通話警告
- フッキング
- 通話中ダイヤル
- コールバック着信(システム内線着信)
- コールバック着信(中継発信)
- 高音質サービス

保留・転送機能
- 個別保留・転送
- 共通保留・転送
- パーク保留・転送
- 自動保留・転送
- 呼出状態転送
- 外線呼の外線転送
- ページング転送
- 長時間保留警報・切断
- 保留音接続
- 着信呼応答後転送
- 圏外・ログアウト転送
- 保留転送回線規制
- SIP圏外転送
- 保留音切替
- ユーザ回線閉塞

表示機能
- LCD表示
- 表示クリア
- 状態表示
- カレンダ・時計表示
- 名称表示
- 発番号表示
- 登録内容表示
- ダイヤルモニタ
- 通話時間表示
- システム・課金バージョン表示
- 転送元番号表示
- ネットワーク設定表示
- 自内線番号・名称表示
- 料金情報表示
- 着信先番号表示
- 主装置テロップ表示
- インスタントメッセージ
- キーランプ表示
- 着信ランプ表示
- 高音質表示

音声メール機能
- 自動通話録音
- 手動通話録音
- メール送信
- コメント録音
- メール転送
- メール再生
- メール消去
- メール自動消去
- 留守番電話
- 着信呼メール転送
- ガイダンス送出
- ガイダンス内容登録
- ボックスの共通利用
- 音声メール到着表示
- 音声メール到達通知
- リモート利用
- 暗証番号設定
- トーキ送出
- トーキ内容登録
- メール応答後内線転送
- 一覧表示再生
- メール再生中ガイダンス表示
- 留守番電話モニタ
- 留守番電話通話割込
- PCからの一般ユーザ操作
- PCからのユーザ管理者操作
- PCからの工事保守者操作
- IP-VM
- E-Mail連動機能(録音メッセージ通知機能)
- E-Mail連動機能(録音可能時間通知)
- お待たせメッセージサービス
- ワンタッチコールバック発信/再生(2レグ発信/再生機能)
- 再生レベル
- 録音レベル
- 音声メールアップロード機能
- WEBからの設定データバックアップ

IVR機能
- IVR応答
- IVRシナリオ編集
- IVRシナリオ表示
- IVRアクセス数集計

その他
- システムモード
- 通話録音端子
- 端末ポータビリティ
- 端末動作チェック
- 内線延長
- 受話器外し警告音送出
- カレンダ・時計設定
- ダイヤル押下音
- システムデータ設定電話機
- メニュー設定
- 省電力
- 通信クラス
- ユーザ・ユーザ情報通知
- 時計アラーム
- FAX到達通知
- ナンバリングフリー
- フレキシブルキーアサイン
- Webデータ設定
- Web通話履歴表示
- バックライト
- 通話レベル調整
- ecoモード機能
- E-mail送信

ネットワーク機能
- ルータ機能
- レガシー収容GW分散設置
- 専用線発信
- 専用線ダイヤルイン
- 専用線付加番号ダイヤルイン
- 専用線発番号ダイヤルイン(主装置連携回線のみ)
- 専用線着サブアドレスダイヤルイン(主装置連携回線のみ)
- タンデム接続
- 公専接続
- 専公接続
- 公公接続
- 専専接続
- 自動迂回
- 迂回先手動選択
- IDコード接続
- 接続規制
- サービスクラス規制
- 内線番号入力ルーティング
- プライベートネットワーク
- トラヘリングクラスマーク(主装置連携回線のみ)
- 番号通知付加サービス(主装置連携回線のみ)
- 転送付加サービス(主装置連携回線のみ)
- ルーティング条件モード切替
- 無線端末の移動管理
- グループダイヤリング機能

自動着信呼分配
- 自動着信呼分配　ログオン
- 自動着信呼分配　ログオフ
- 自動応答機能
- 自動着信呼分配取り扱いモード管理
- 着信呼均等分配
- 着信順接続
- オートレリーズ
- 遅延アナウンス接続
- 切断アナウンス接続
- 時間外アナウンス接続
- 業務モード変更
- 他グループあふれ呼転送
- あふれ呼着信表示
- コミュニケータ業務支援装置接続

ホテル機能
- チェックイン設定
- チェックアウト設定/取消
- 簡易ホテルコンソール(HDSS)
- フロントメッセージ設定/解除
- フロントメッセージ応答
- モーニングコール設定/解除(フロント、HDSS)
- モーニングコール設定/解除(フロント、特番)
- モーニングコール設定/解除(客室)
- モーニングコール音声メッセージ
- 客室モーニングコール印字
- モーニングコール状況一覧印字
- 客室電話機接続確認
- 客室ダイレクト呼出
- 客室発着信規制
- 客室フッキング規制
- 客室特番規制
- 料金合計印字(通話料金、税率、割増)
- コールバイコール・データ印字
- プリンタ機種選択
- 清掃終了設定
- チェックイン時発着信規制登録/解除
- 一括チェックイン設定
- 一括チェックアウト設定/取消
- 音声メール連動
- 音声メール応答
- 代行発信
- 一斉呼出
- ホテル着信拒否
- ホテル管理装置接続
- ホテル管理装置未接続確認
- 明細データオーバフロー警告
- 団体管理
- 客室通話料金管理
- 祝日設定
- 料金テーブル設定
- 料金テーブル読出

セキュリティ機能
- サービスロック

AP連携機能
- CTI
- ソフトフォン機能
- Android-αKT

保守・運用機能
- USBインタフェース収容
- ライセンス
- ファン監視
- 温度監視
- LED状態表示
- ファームウェア更新
- IPリモート接続
- アラーム自動発報
- 保守拠点データアップロード
- 保守拠点データダウンロード
- データベースコンパート
- テストアラーム送信
- 強制リモートメンテナンス接続
- 端末通知情報運転ログ登録
- 設置経過年数運転ログ登録

映像機能
- 外線映像通話
- 内線映像通話
- 映像ドアホン呼出
- 映像ドアホン着信
- 映像ドアホン着信転送
- 映像ドアホン録画
- 外付けカメラモニタ
- 外付けカメラ録画
- 映像再生・保護・削除
- 映像ソフトフォン
- 映像会議通話
- 保留映像
- ミュート映像

主装置連携機能
- 主装置連携回線収容
- ネーム情報通知付加サービス

OSGi機能
- Webアドレス帳サーバ連携
- 入退出管理装置連携
- Click to Call Add-on

収容電話機
- IP-KT収容
- SIP端末収容
- ディジタルカールコードレス電話機収容
- ディジタルシステムコードレス電話機収容
- ディジタルシステムコードレス電話機(KT型)収容
- DECTコードレス電話機
- ドアホン収容
- テレビドアホン収容
- 録音電話機
- 防水電話機
- 単体電話機
- 停電電話機収容
- 外部スピーカ
- ISDN単体電話機
- 客室電話機
- アドバンストIP電話機
- メディアIP電話機
- IPコードレス電話機収容
- IP-SLAP収容

メディア・シグナリングゲートウェイ
- 外線アナログ回線
- 外線ISDN回線-64
- 外線ISDN回線-1500
- 外線IP回線
- 状態表示盤・外線表示盤
- 電子錠
- コンソール
- ナースコールアダプタ接続／ナースコールユニット接続
- CS収容
- 給電HUB
- トーキー装置接続
- アナログ回線GW収容
- ISDN回線GW収容
- PSDU-GW収容
- 映像アダプタ収容
- 専用線アダプタ収容
- UNI2端末収容
- 無線AP

※一部サービス機能については、各機能を組み合わせることによりご利用いただけます。また、ご利用にあたっては一部オプション機能などが必要な機能がございます。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

■仕様

	主装置タイプ/サーバタイプ 収容回線数
最大外線数	192
最大内線数	576

※アナログ・ISDNのみで構成する場合は最大144チャネルです。
※αバス/スター配線端末のみで構成する場合は最大480台です。
※内線数はご利用になる電話機種別およびオプションの組み合わせにより異なります。

	主装置タイプ/レガシーGW主装置	主装置タイプ増設架	サーバタイプ	サーバタイプ増設架
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	380×312×432	380×312×281	430×419×72(19インチラック1.5U)	430×419×72(19インチラック1.5U)
質量(約g)	15,800	11,000	7,100	6,900
消費電力(最大約W)	550	450	100	70

	標準電話機・停電用電話機・IP多機能電話機	アドバンスト電話機	メディアIP電話機
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	188×261×93	242×239×102	188×223×65
質量(約g)	1,000	1,360(ハンドセット含む)	880(ハンドセット含む)

		カールコードレス電話機(子機)	ディジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)	ディジタルシステムコードレス電話機(デスクタイプ)	IPコードレス電話機	DECTコードレス電話機
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)		50×215×39.8(アンテナ含まず)	48×16×142(アンテナ含まず)	202×261×93(アンテナ含まず)	47×27×141(アンテナ含まず)	50×32×188
質量(約g)		220(電池パック含む)	110(電池パック含む)	1,050(電池パック含む)	115(電池パック含む)	210(電池パック含む)
電源		ニッケル水素電池 DC3.6V 550mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 1000mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	専用リチウムイオン電池 DC3.7V 1100mAh	専用ニッケル水素電池DC3.6V 550mAh
消費電力(最大約W)		0.4(動作時)	0.5(動作時)	0.7(動作時)	1.7	0.4(動作時)
通話可能範囲(半径/約)		100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	無線アクセスポイントから60m	初期100m(直線見通し距離)
使用可能時間	連続通話時間	約5.0時間(フル充電時)	約4.5時間	約2.0時間	約5.5時間	約5.0時間(フル充電時)
	連続待受時間	約100時間(圏内時、フル充電時)	約320時間	約50時間	約130時間	約100時間(圏内時、フル充電時)
充電時間(約)		12時間	9時間	7時間	6時間	12時間

	カールコードレス電話機(親機)	IP接続装置	3接続装置(スター)	1接続装置(スター)	NX-無線アクセスポイント(a/b/g/n)	充電器	DECT接続装置
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	210.4×260.3×94.5(アンテナ含まず)	242×156×48.6(アンテナ含まず)	242×156×45(アンテナ含まず)	146×136×41.5(アンテナ含まず)	165×47×207(突起物含まず)	68×50×80	120×180×37(アンテナ含まず)
質量(約g)	900	600	500	320	470	80(電源アダプタ含まず)	265
電源	主装置より給電	LANまたは電源アダプタより給電	主装置より給電	主装置より給電	LANまたは電源アダプタより給電	AC100V	主装置より給電
消費電力(最大約W)	7.0(動作時)	6.0	4.0	2.5	12.0	3.0	4.0(動作時)

		給電HUB	コンソール	ハンズフリー装置
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)		255×200×44	96×220×65	113×150×52
質量(約g)		1,700	300	350
消費電力(最大約W)		85	バス・スター:主装置より給電/IP:給電HUBより給電	6.0
省エネ法表示事項*1	エネルギー消費効率	C区分 10.7		
	最大実行伝送速度	0.8Gbit/s		
	測定時ポート速度とポート数	100Mbit/s、8ポート		
	PoE最大供給電力	70W		

*1 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。

※寸法については突起部を除きます。

■ソフトフォン推奨動作環境

	OS	Windows Vista® SP2		Windows® 7 SP1	Windows® 8
		Ultimate Business HomePremium	HomeBasic	Ultimate Professional HomePremium	Windows® 8 Windows® 8 pro
動作環境	CPU推奨	シングルコア/3GHz以上の32ビットCPU デュアルコア/1.6GHz以上の32ビットCPU		シングルコア/1GHz以上の32ビットCPUまたは64ビットCPU デュアルコア/1GHz以上の32ビットCPUまたは64ビットCPU	シングルコア/1GHz以上の32ビットCPUまたは64ビットCPU デュアルコア/1GHz以上の32ビットCPUまたは64ビットCPU
	メモリ推奨	2GByte以上	1GByte以上	32ビットCPU:1GByte以上、64ビットCPU:2GByte以上	32ビットCPU:1GByte以上、64ビットCPU:2GByte以上
	HDD	350MByte以上の空き容量＊			
	グラフィックモニタ	DirectShow(DirectX9.0c)対応のビデオカード必須。 解像度1024x768以上、32ビットカラーが表示可能であること。			
		128MBメモリ以上	32MBメモリ以上	1GBメモリ以上	1GBメモリ以上
	LAN	TCP/IPおよびUDP通信が可能な環境必須。			
	サウンド	DirectShow(DirectX9.0c)対応のサウンドデバイス必須。			
	USB	USB2.0必須。			
	マイク	マイク入力必須。			

＊OSの動作に必要な容量は別途必要となります。録音/録画を行う場合は、さらに空き容量が必要となります。
※映像会議使用時は推奨スペックが異なります。　※Windows®8で追加されたナレータ機能は使用しないでください。正常に動作しません。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」(いずれもインターネット接続サービス)に関するご注意

●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約が必要となります(別途月額利用料などがかかります)。●「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」のご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費などが必要となります。●通信速度はお客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境や回線の混雑状況などにより、大幅に低下する場合があります。●エリアによってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。●弊社フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。●工事に先立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査にお伺いする場合があります。確認の結果によっては、「フレッツ 光ネクスト」をご提供できないことがあります。●マンションタイプの場合、集合住宅などの建物内に共用設備を設置する必要があることから、管理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、フレッツ光公式ホームページにてご確認ください。〔https://flets.com〕

■「ひかり電話オフィスA(エース)」「ひかり電話オフィスタイプ」(いずれも光IP電話サービス)に関するご注意

●ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。●ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の通信機器はご利用いただけません。●本サービスは停電時に緊急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置(UPS)などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。●緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非常通知・非通知に関わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保する仕組みはありません。●一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。●加入電話などでご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●NTT東日本以外の電話サービス(定額料金の発生する割引サービスなど)にご加入の場合、必要に応じてお客さまご自身でご利用のサービス事業者さまへ利用終了の連絡を行ってください。利用のいかんに関わらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●着信課金サービス、ガス検針などの警報・検針サービス、セキュリティサービスなどは、ご契約の事業者によりその取り扱いが異なります。お客さまご自身で必ずご契約の事業者へ、本サービスへ変更する旨の連絡を行ってください。●県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関してはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただきます。

■「ひかり電話オフィスA(エース)」に関するご注意

●ひかり電話オフィスA(エース)は「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ」もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約のお客さまがご利用いただけます。●同一契約者グループを構成するためには、あらかじめ対象回線のご登録が必要です。なお、ご登録は、NTT東日本営業エリアの同一名義のご契約に限ります。●その他、ご利用にあたっての注意事項の詳細は、NTT東日本販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィスA(エース)ホームページ」(http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/)をご覧ください。●114(お話し中調べ)、106(コレクトコール)、0180から始まる番号(テレドーム・テレゴング)など、一部かけられない番号があります。●ガス検針などの警報・検針サービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま(ガス会社など)により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ず契約の事業者さまへ、「ひかり電話オフィスA(エース)」「ひかり電話オフィスタイプ」に変更する旨の連絡を行ってください。●NTT東日本の加入電話などをご利用いただいているお客さまが、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティといいます(一部ご利用いただけない場合があります)。番号ポータビリティのご利用には、別途1番号毎に同番移行工事費2,000円がかかります。●番号ポータビリティのご利用には加入電話などを休止または解除いただく必要があります。加入電話などの休止には、別途利用休止工事費1,000円がかかります。●NTT東日本およびお客さまの設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。

■「フレッツ・VPN ワイド」について

●本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。●設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスおよびサービス申込受付ページを一時中断する場合があります。●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスの復旧までに時間差が生じる場合があります。●VPN契約者のうち、1契約者は必ずVPN管理者となります。●「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合、フレッツナンバー通知機能(月額利用料不要)をお申し込みいただく必要があります。また、「フレッツ・ISDN」の場合は発信者番号通知が必要となります。●VPN管理者のユーザIDについては変更することができません。●管理者一括請求の場合、VPN開設(新規申込)、VPN参加者申込、プラン変更、VPN契約解除、VPN参加者廃止のお申込受付方法は書面のみとなります。●一部利用できないIPアドレスがあります。●ネットワークの利用にあたり発生する端末機器などの設定はお客さまにて行っていただく必要があります。●VPN管理者が「VPN廃止」を行った場合、当該VPNの契約者(VPN管理者、VPN参加者)全員の廃止となります。VPNを存続したい場合はVPN管理者変更によりVPN参加者となったうえで「VPN参加者の廃止」を行ってください。●VPNの利用に伴うお客さま間のトラブルについて、弊社では一切関与しませんのであらかじめご了承ください。

■事業者識別番号自動付与機能に関するご注意

●事業者識別番号自動付与機能を利用するには、必ず工事が必要です。また、お客さまがNTT東日本、NTT西日本にまたがって移転される場合は、工事により事業者識別番号を変更する必要があります。この場合は、別途工事費が必要となります。●留守番電話サービスセンタなど、事業者識別番号を付与すると、接続できない番号があります。その場合は、自動付与解除特番(0000)を先にダイヤルする必要があります。●184、186などを090等で始まる携帯電話番号の前につけてダイヤルしたときでも、事業者識別番号(0036)を自動的に付与して発信します。●その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。

■ワイヤレス商品に関するご注意

●ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定(SSIDの変更、暗号設定など)を必ず行ってください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11a/n(5GHz)を使用する際は、電波法により屋内でのみご利用ください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)を使用する際は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。●一部ワイヤレス商品は、変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は約40mです。●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。①使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

②万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。③その他不明な点やお困りのことが起きたときは、弊社窓口などにお問い合わせください。●一部ワイヤレス商品で使用する34,38,42,46チャネルの周波数は衛星携帯電話や気象レーダー、高速道路の自動料金徴収システム(ETC)などでも利用されているため電波法により屋内でのみ使用可能です。①万一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を変更するか、使用を中止してください。②5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用なさらぬようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書記載のNTT通信機器お取扱相談センタまでお問い合わせください。●ワイヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカ搭載パソコンによっては、電波の影響を受けてスピーカにノイズが入る場合があります。

■ディジタルシステムコードレス電話機に関するご注意

●通話できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m以内(直線見通し距離)です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機同士等は十分離してご利用ください。●ディジタルシステムコードレス電話機は、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●ディジタルシステムコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。●コードレス電話機はIPX4相当の防水性能を備えておりますが、水中に落下させたり、常温の真水・水道水以外の液体、または強い流水を掛けたりしないでください。電話機以外の本体・充電器は防水性能を備えておりません。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1～2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック(オプション)をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、十分距離をとるように気をつけてください。

■DECTコードレス電話機に関するご注意

●通話できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m以内(初期値)最大200mまで設定可能(直線見通し距離)です。●DECTコードレス電話機は電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●DECTコードレス電話機は電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。●コードレス電話機はIPX4相当の防水性能を備えておりますが、水中に落下させたり、常温の真水・水道水以外の液体、または強い流水を掛けたりしないでください。電話機以外の本体・充電器は防水性能を備えておりません。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならいときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用のパックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1～2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック(オプション)をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本製品は同一周波数を使用するほかの無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、他のコードレス機器とは十分離してご利用ください。●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、十分距離をとるように気をつけてください。

■メディアIP電話機、アドバンスト電話機、ソフトフォンに関するご注意

●ソフトフォンをご利用の場合、パソコンの使用状況、ご利用の周辺機器によっては、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合があります。●映像通信を行うためには十分なネットワーク帯域が必要です。他のデータ通信などにより十分な帯域が確保できない場合には、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合がありますので、十分ご注意ください。●外線で映像通信を行う場合は「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)を利用する必要があります。●映像通信の際、相手端末、主装置設定、環境、利用回線によって画像サイズ、映像品質、音声品質が大きく異なります。●ブラウザでインターネットをする場合、ホームページによっては正しく表示されないページがあります。●αNXⅡ Plusが提供する「簡易受付システム」は、高度なカスタマイズなどには対応できない場合があります。●メディアIP電話機へスマートフォン用のアプリケーションをインストールした場合、正常に動作しない場合があります。

■「ナンバー・ディスプレイ」、「i・ナンバー」に関するご注意

●各サービスのご利用には、別途弊社へのお申し込みおよび各サービスに対応した通信機器の設置が必要です。また、月額利用料および工事費が必要となります。各サービスの詳しいご利用条件などにつきましては別途お問い合わせください。●一部提供できない地域があります。●一部通信事業者(移動体通信事業者、IP電話事業者含む)経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話、および公衆電話からの通話、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については、電話番号は表示されず、電話番号を表示できない理由がディスプレイに表示されます。●総務省(旧郵政省)の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。●「i・ナンバー」のご利用には、別途NTT東日本へのお申し込み、および「i・ナンバー」に対応した通信機器の設置と設定が必要です。●「i・ナンバー」は、代表サービス・ダイヤルインなどとの重複でのご利用はできません。

■「ビジネスホンサポート」について

●本サービスの対象機器の製造から一定期間を経過し、補修用性能物品(商品の性能を維持するために必要な部品)の在庫切れ等が発生した場合、又は設置日から起算して10年を超えた場合に、当該対象機器に対する本サービスの提供を終了させて頂きます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせ(故障申告含む)を遅延なく受け付けることを保証するものではありません。

■「ITサポート」について

●本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。●本サービスのご契約は、本サービスに係るフレッツと同一名義のご契約に限らせていただきます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせを遅延なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。●本サービスは、メーカ、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。●本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了させていただくことがございます。本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、弊社ホームページなどによりその旨を周知させていただきます。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日をお客さまへ通知させていただきます。ただし、緊急時や、やむをえない場合は、この限りではありません。

■ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジ、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますのでお取り扱いにはご注意ください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●ISDN回線で128kbpsで通信中は、64kbpsで通信する場合の2倍の通信料となります。●Netcommunityは、弊社の商標です。●Bluetooth®はその商標権者が所有しており、NTT東日本はライセンスに基づき使用しています。●Windows®、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Microsoft® Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●IP電話は停電時にはご利用いただけません。●本システム内線側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「ビジネスホンサポート」をお勧めいたします。

※本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のものです。※本パンフレットの記載内容は平成27年7月現在のものです。※製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

K15-0837【1508-1607】

NTT東日本

次世代ネットワーク対応
IPビジネスフォン

表示価格はすべて税抜です。

Netcommunity SYSTEM

αNXII Plus type L

最大外線数：192ch
最大内線数：576台

人にやさしい操作性、
さらなる進化を遂げた機能性。
次世代ネットワーク対応
ビジネスフォン。

ひかり電話 オフィスAエース | FLET'S 光NEXT | オフィスまるごとサポート | 対応